


3.1. Unterbauten mit Türen

4-Fuß-Gestell, gerollt
 Rollenhöhe: ca. 70 mm
 Tiefe: 520 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102.
 Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm, Vorderkanten mit 2mm Kunststoffkante belegt.
 Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.
 Rückwand 10 mm MFB-Platte allseitig eingenetet und verleimt.
 Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff
 Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.
 Bei Raster 1200 mm wird eine Mittelwand eingebaut.
 Fachboden aus 19 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte.
 Fachboden im Raster 32 mm höhenverstellbar.
 Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt, Vorderkanten mit 2 mm dicker Kunststoff-Kante.

Optional: Zylinderschloss

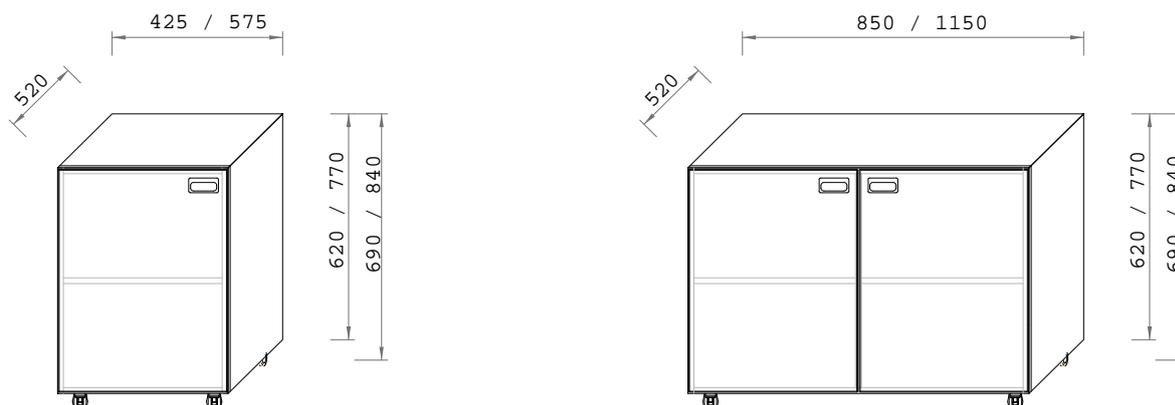

Rasterbreite	Arbeitshöhe	Breite	Höhe	Ausführung	Bestellnummer
450	750	425	690	1 Tür, links angeschlagen (1 Fachboden)	03 01 81 00 12
450	900	425	840		03 01 81 00 75
600	750	575	690		03 01 81 01 00
600	900	575	840		03 01 81 01 01
450	750	425	690	1 Tür, rechts angeschlagen (1 Fachboden)	03 01 81 00 25
450	900	425	840		03 01 81 00 82
600	750	575	690		03 01 81 01 21
600	900	575	840		03 01 81 01 22
900	750	850	690	Türen (1 Fachboden)	03 01 81 03 50
900	900	850	840		03 01 81 03 51
1200	750	1150	690		03 01 81 03 82
1200	900	1150	840		03 01 81 03 83

3.2. Unterbauten mit Türen und Schubkästen

4-Fuß-Gestell, gerollt

Rollenhöhe: ca. 70 mm

Tiefe: 520 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322,

Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102.

Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm, Vorderkanten mit 2mm Kunststoffkante belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Rückwand 10 mm MFB-Platte allseitig eingenetet und verleimt.

Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff

Schubkästen aus epoxydharzbeschichteten Stahlblechzargen mit integrierter, leichtlaufender Rollschubführung, 4/5 Auszug mit Bremse.

Ausziehstopp und Einziehautomatik, Belastbarkeit: ca. 30 kg

Boden aus 10 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte, Sichtkanten belegt.

Rückseite in 19 mm Materialstärke. (Einsätze zur Tiefen- und Breitenteilung als Zubehör lieferbar.)

Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.


Bei Raster 1200 mm wird eine Mittelwand eingebaut.

Fachboden aus 19 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte.

Fachboden im Raster 32 mm höhenverstellbar.

Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt, Vorderkanten mit 2 mm dicker Kunststoff-Kante.

Optional: Vollauszug, Zylinderschloss, Schubkastenteiler

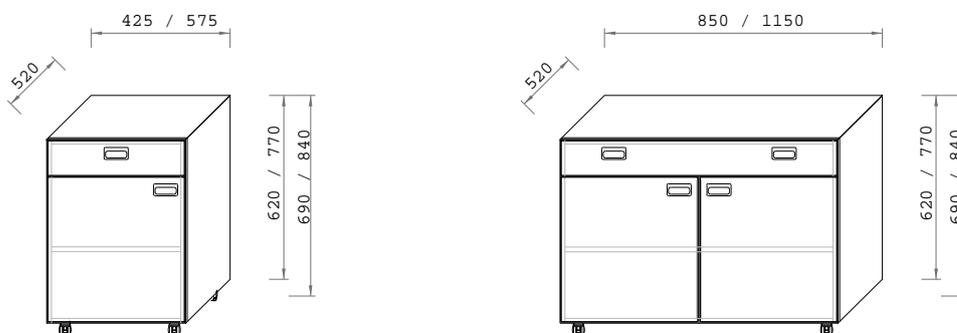


Rasterbreite	Arbeitshöhe	Breite	Höhe	Ausführung	Bestellnummer
450	750	425	690	Tür links, Schubkasten (1 Fachboden)	03 02 81 02 19
450	900	425	840		03 02 81 02 20
600	750	575	690		03 02 81 02 57
600	900	575	840		03 02 81 02 58
450	750	425	690	Tür rechts, Schubkasten (1 Fachboden)	03 02 81 02 27
450	900	425	840		03 02 81 02 28
600	750	575	690		03 02 81 02 67
600	900	575	840		03 02 81 02 68
900	750	850	690	Türen, Schubkasten (1 Fachboden)	03 02 81 04 30
900	900	850	840		03 02 81 04 32
1200	750	1150	690		03 02 81 03 77
1200	900	1150	840		03 02 81 03 78

3.3. Unterbauten mit Schubkästen (1/1)

4-Fuß-Gestell, gerollt
Rollenhöhe: ca. 70 mm
Tiefe: 520 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpussteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm, Vorderkanten mit 2mm Kunststoffkante belegt. Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Rückwand 10 mm MFB-Platte allseitig eingenetet und verleimt. Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff
Schubkästen aus epoxydharzbeschichteten Stahlblechzargen mit integrierter, leichtlaufender Rollschubführung, 4/5 Auszug mit Bremse. Ausziehstopp und Einziehautomatik, Belastbarkeit: ca. 30 kg
Boden aus 10 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte, Sichtkanten belegt.
Rückseite in 19 mm Materialstärke. (Einsätze zur Tiefen- und Breitenteilung als Zubehör lieferbar.)

Optional: Vollauszug, Zentralverriegelung, Schubkastenteiler

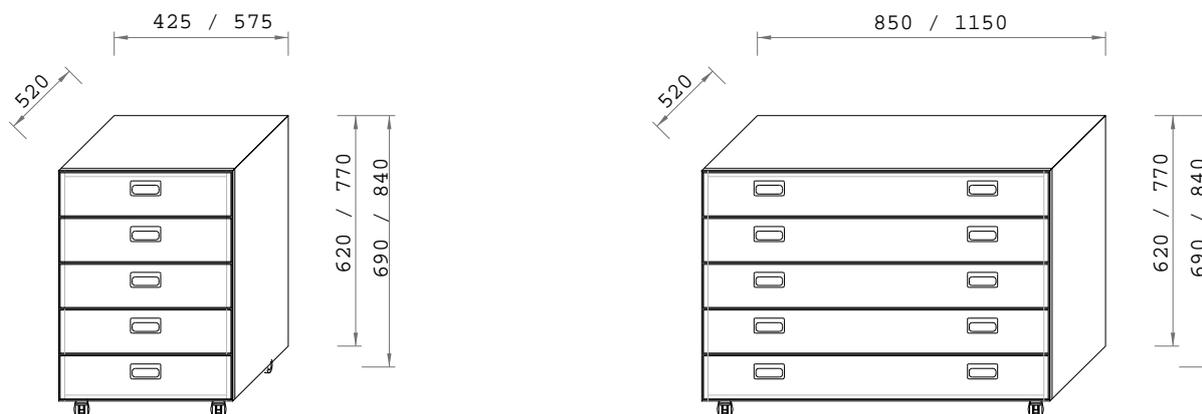

Rasterbreite	Arbeitshöhe	Breite	Höhe	Ausführung	Bestellnummer
450	750	425	690	4 Schubkästen	03 03 81 00 44
600	750	575	690		03 03 81 00 65
900	750	850	690		03 03 81 03 64
1200	750	1150	690		03 03 81 04 04
450	900	425	840	5 Schubkästen	03 03 81 00 45
600	900	575	840		03 03 81 00 66
900	900	850	840		03 03 81 03 65
1200	900	1150	840		03 03 81 04 05

3.4. Unterbauten mit Schubkästen (1/1, 2/1)

4-Fuß-Gestell, gerollt

Rollenhöhe: ca. 70 mm

Tiefe: 520 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312,

Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322,

Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102.

Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm, Vorderkanten mit 2mm Kunststoffkante belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Rückwand 10 mm MFB-Platte allseitig eingenetet und verleimt.

Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff



Schubkästen aus epoxydharzbeschichteten Stahlblechzargen mit integrierter, leichtlaufender Rollschubführung, 4/5 Auszug mit Bremse.

Ausziehstopp und Einziehautomatik, Belastbarkeit: ca. 30 kg

Boden aus 10 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte, Sichtkanten belegt.

Rückseite in 19 mm Materialstärke. (Einsätze zur Tiefen- und Breitenteilung als Zubehör lieferbar.)

Optional: Vollauszug, Zentralverriegelung, Schubkastenteiler, Hängeregister

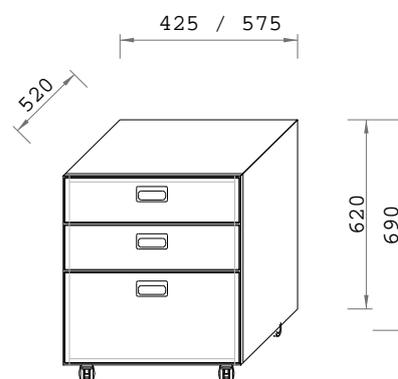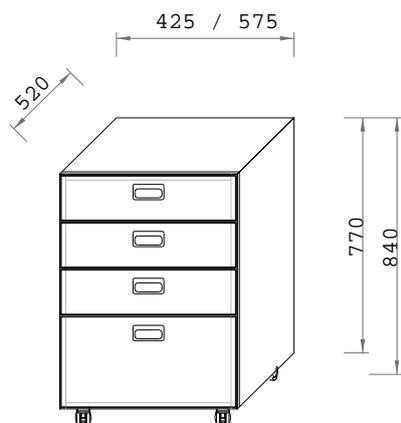

Breite	Arbeits- höhe	Breite	Höhe	Anzahl der Schubkästen		Bestellnummer
				1/1	2/1	
450	750	425	690	2/150	1/300	03 04 81 01 54
600	750	575	690	2/150	1/300	03 04 81 01 96
450	900	425	840	3/150	1/300	03 04 81 01 55
600	900	575	840	3/150	1/300	03 04 81 01 97

3.5. Unterbauten mit Schubkästen (1/2, 1/1)

4-Fuß-Gestell, gerollt

Rollenhöhe: ca. 70 mm

Tiefe: 520 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322,

Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102.

Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm, Vorderkanten mit 2mm Kunststoffkante belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Rückwand 10 mm MFB-Platte allseitig eingenetet und verleimt.

Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff



Schubkästen aus epoxydharzbeschichteten Stahlblechzargen mit integrierter, leichtlaufender Rollschubführung, 4/5 Auszug mit Bremse.

Ausziehstopp und Einziehautomatik, Belastbarkeit: ca. 30 kg

Boden aus 10 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte, Sichtkanten belegt.

Rückseite in 19 mm Materialstärke. (Einsätze zur Tiefen- und Breitenteilung als Zubehör lieferbar.)

Optional: Vollauszug, Zentralverriegelung, Schubkastenteiler

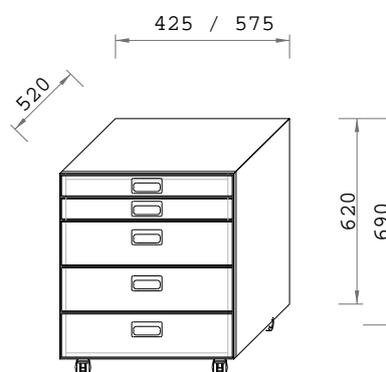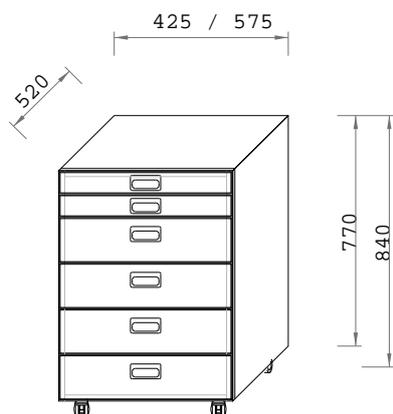

Rasterbreite	Arbeitshöhe	Breite	Höhe	Anzahl der Schubkästen		Bestellnummer
				1/2	1/1	
450	750	425	690	2/75	3/150	03 05 81 01 63
600	750	575	690	2/75	3/150	03 05 81 02 05
450	900	425	840	2/75	4/150	03 05 81 01 64
600	900	575	840	2/75	4/150	03 05 81 02 06

3.6. Unterbauten mit Schubkästen (1/2, 1/1, 2/1)

4-Fuß-Gestell, gerollt

Rollenhöhe: ca. 70 mm

Tiefe: 520 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312,

Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322,

Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102.

Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm, Vorderkanten mit 2mm Kunststoffkante belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Rückwand 10 mm MFB-Platte allseitig genutet und verleimt.

Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff

Schubkästen aus epoxydharzbeschichteten Stahlblechzargen mit integrierter, leichtlaufender Rollschubführung, 4/5 Auszug.



Ausziehstopp und Einziehautomatik, Wechselauszugssperre

Belastbarkeit: ca. 30 kg

Boden aus 10 mm beidseitig beschichteter KF-Platte, Sichtkanten belegt.

Rückseite in 19 mm Materialstärke.

Optional: Vollauszug, Zentralverriegelung, Schubkastenteiler, Hängeregister

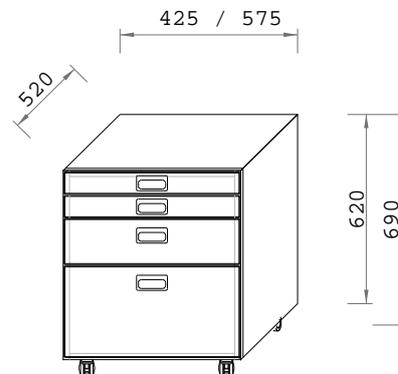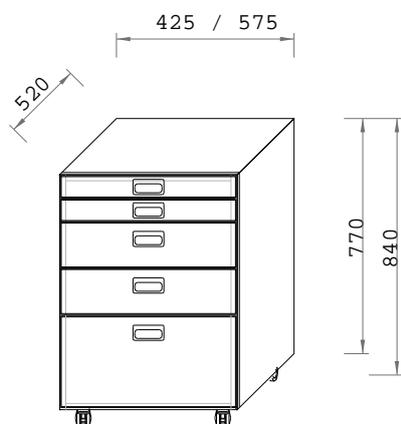

Rasterbreite	Arbeitshöhe	Breite	Höhe	Anzahl der Schubkästen			Bestellnummer
				1/2	1/1	2/1	
450	750	425	690	2/75	1/150	1/300	03 06 81 05 07
600	750	575	690	2/75	1/150	1/300	03 06 81 05 49
450	900	425	840	2/75	2/150	1/300	03 06 81 05 14
600	900	575	840	2/75	2/150	1/300	03 06 81 05 56