

14.1. Aufsatzschränke ohne Leiterschienenzarge mit Flügeltüren

Tiefe: 350 oder 520 mm

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpussteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff

Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.


Fachboden für Raster 450, 600 und 900 aus 19 mm beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte.

Bei Raster 1200 mm wird eine Mittelwand eingebaut.

Fachboden im Raster 32 mm höhenverstellbar.

Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt, Vorderkanten mit 2 mm dicker Kunststoff-Kante.

Option: Zylinderschloss

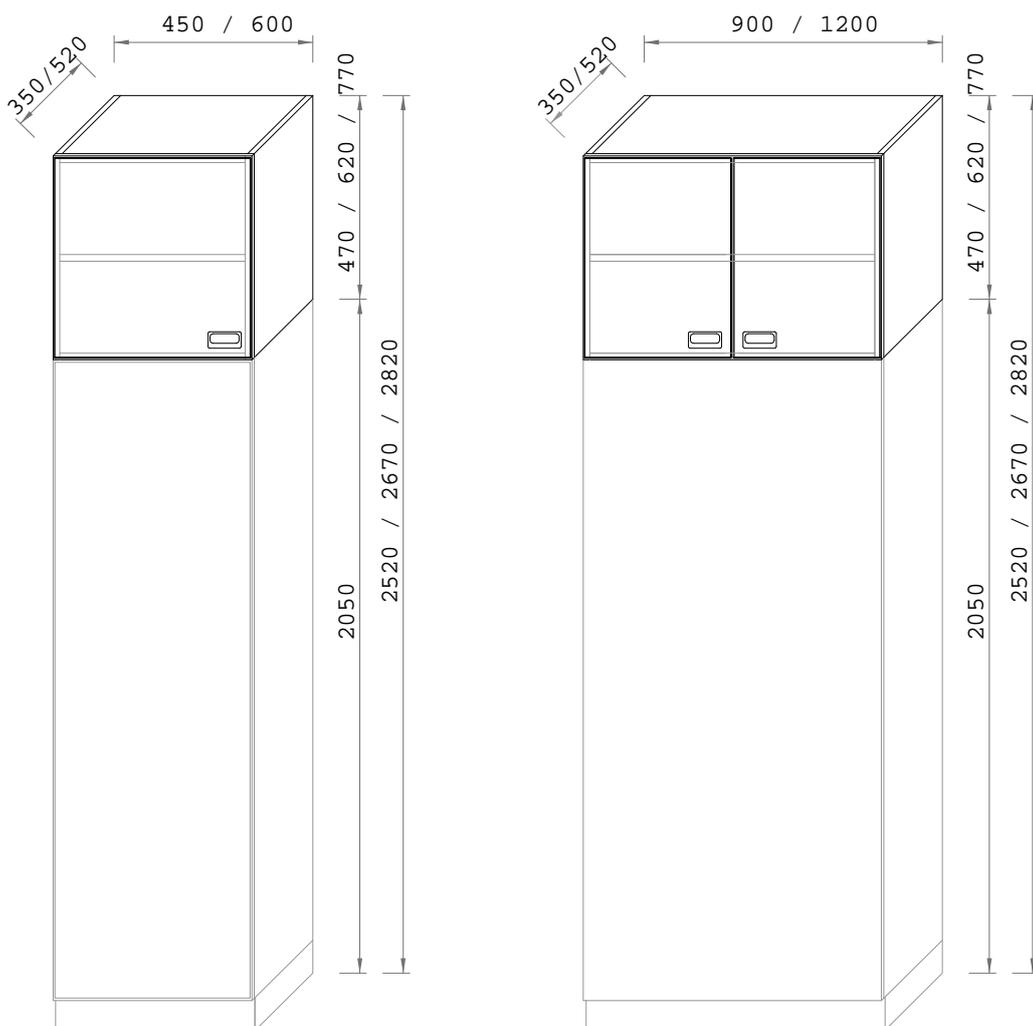

Breite	Ausführung	Höhe	Bestellnummer	
			Tiefe 350	Tiefe 520
450	Tür, links	470	14 01 33 00 19	14 01 30 00 19
		620	14 01 33 00 20	14 01 30 00 20
		770	14 01 33 00 21	14 01 30 00 21
450	Tür, rechts	470	14 01 33 00 22	14 01 30 00 22
		620	14 01 33 00 23	14 01 30 00 23
		770	14 01 33 00 24	14 01 30 00 24
600	Tür, links	470	14 01 33 00 01	14 01 30 00 01
		620	14 01 33 00 02	14 01 30 00 02
		770	14 01 33 00 03	14 01 30 00 03
600	Tür, rechts	470	14 01 33 00 04	14 01 30 00 04
		620	14 01 33 00 05	14 01 30 00 05
		770	14 01 33 00 06	14 01 30 00 06
900	2 Türen	470	14 01 33 00 07	14 01 30 00 07
		620	14 01 33 00 08	14 01 30 00 08
		770	14 01 33 00 09	14 01 30 00 09
1200	2 Türen	470	14 01 33 00 10	14 01 30 00 10
		620	14 01 33 00 11	14 01 30 00 11
		770	14 01 33 00 12	14 01 30 00 12




14.2. Aufsatzschränke ohne Leiterschienenzarge mit Glasschiebetüren

Schiebetüren aus Glas, Einlassmuschelgriff

Tiefe: 330 oder 500 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpussteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt. Fachboden aus 19 mm beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt, Vorderkanten mit 2 mm dicker Kunststoff-Kante. Fachboden im Raster 32 mm höhenverstellbar. Bei Raster 1200 mm wird eine Mittelwand eingebaut.

Schiebetüren aus Glas, Führung im Kunststoffprofil

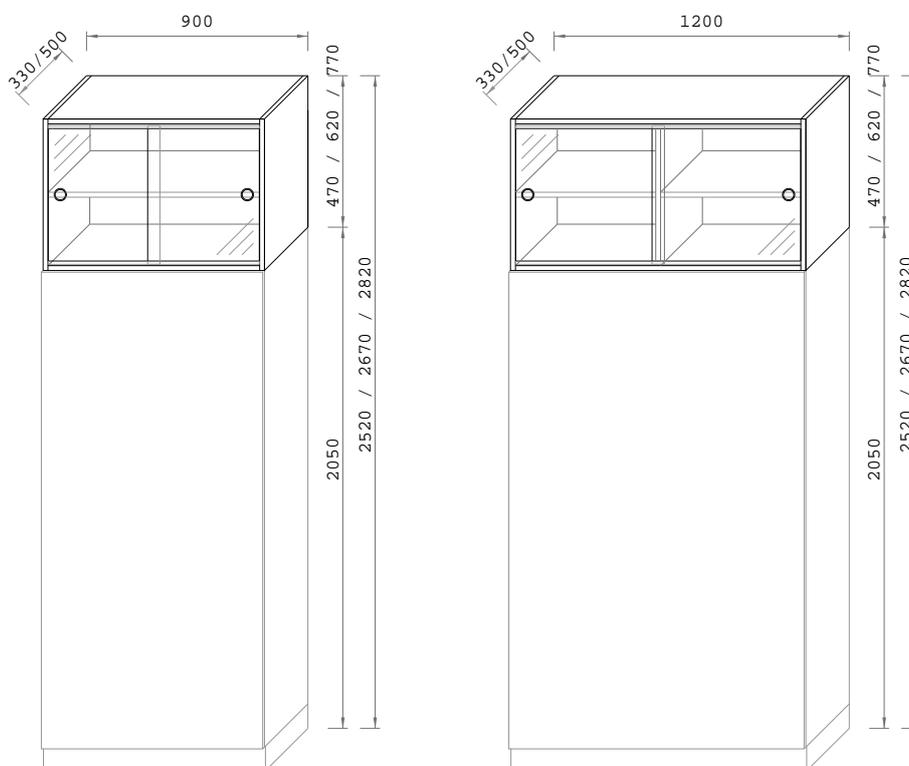

Breite	Höhe	Bestellnummer	
		Tiefe 330	Tiefe 500
900	470	14 01 33 00 31	14 01 30 00 31
	620	14 01 33 00 32	14 01 30 00 32
	770	14 01 33 00 33	14 01 30 00 33
1200	470	14 01 33 00 28	14 01 30 00 28
	620	14 01 33 00 29	14 01 30 00 29
	770	14 01 33 00 30	14 01 30 00 30

14.3. Aufsatzregale ohne Leiterschienenzarge

Tiefe: 330 oder 500 mm

Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102.


Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fachboden aus 19 mm beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte.

Fachboden im Raster 32 mm höhenverstellbar.

Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt, Vorderkanten mit 2 mm dicker Kunststoff-Kante.

Bei Raster 1200 mm wird eine Mittelwand eingebaut.

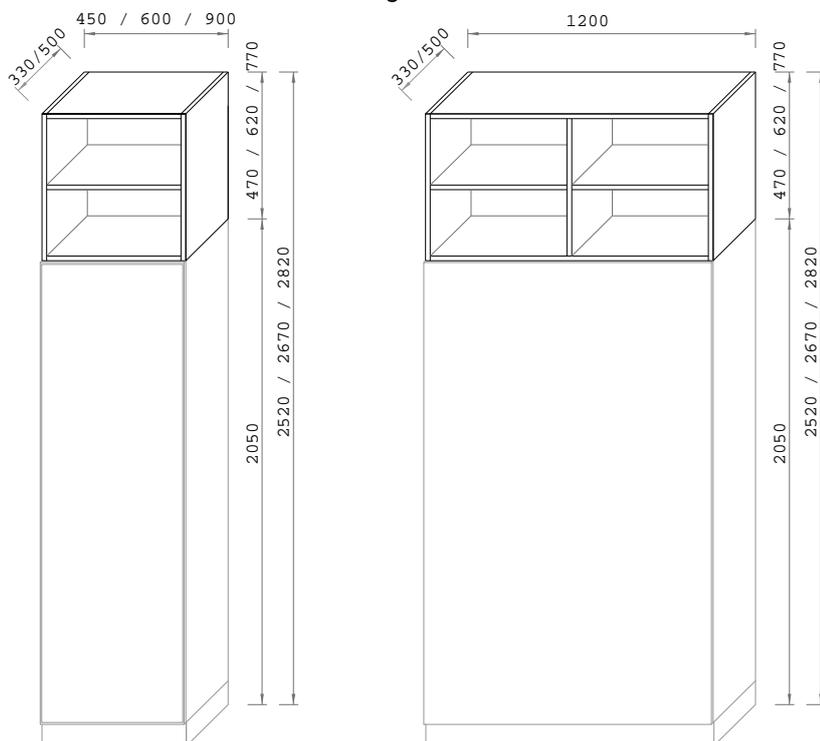

Breite	Höhe	Bestellnummer	
		Tiefe 330	Tiefe 500
450	470	14 01 33 01 00	14 01 30 01 00
	620	14 01 33 01 01	14 01 30 01 01
	770	14 01 33 01 02	14 01 30 01 02
600	470	14 01 33 01 03	14 01 30 01 03
	620	14 01 33 01 04	14 01 30 01 04
	770	14 01 33 01 05	14 01 30 01 05
900	470	14 01 33 01 06	14 01 30 01 06
	620	14 01 33 01 07	14 01 30 01 07
	770	14 01 33 01 08	14 01 30 01 08
1200	470	14 01 33 01 09	14 01 30 01 09
	620	14 01 33 01 10	14 01 30 01 10
	770	14 01 33 01 11	14 01 30 01 11